Autodesk

RLG500A-4WD-1801100

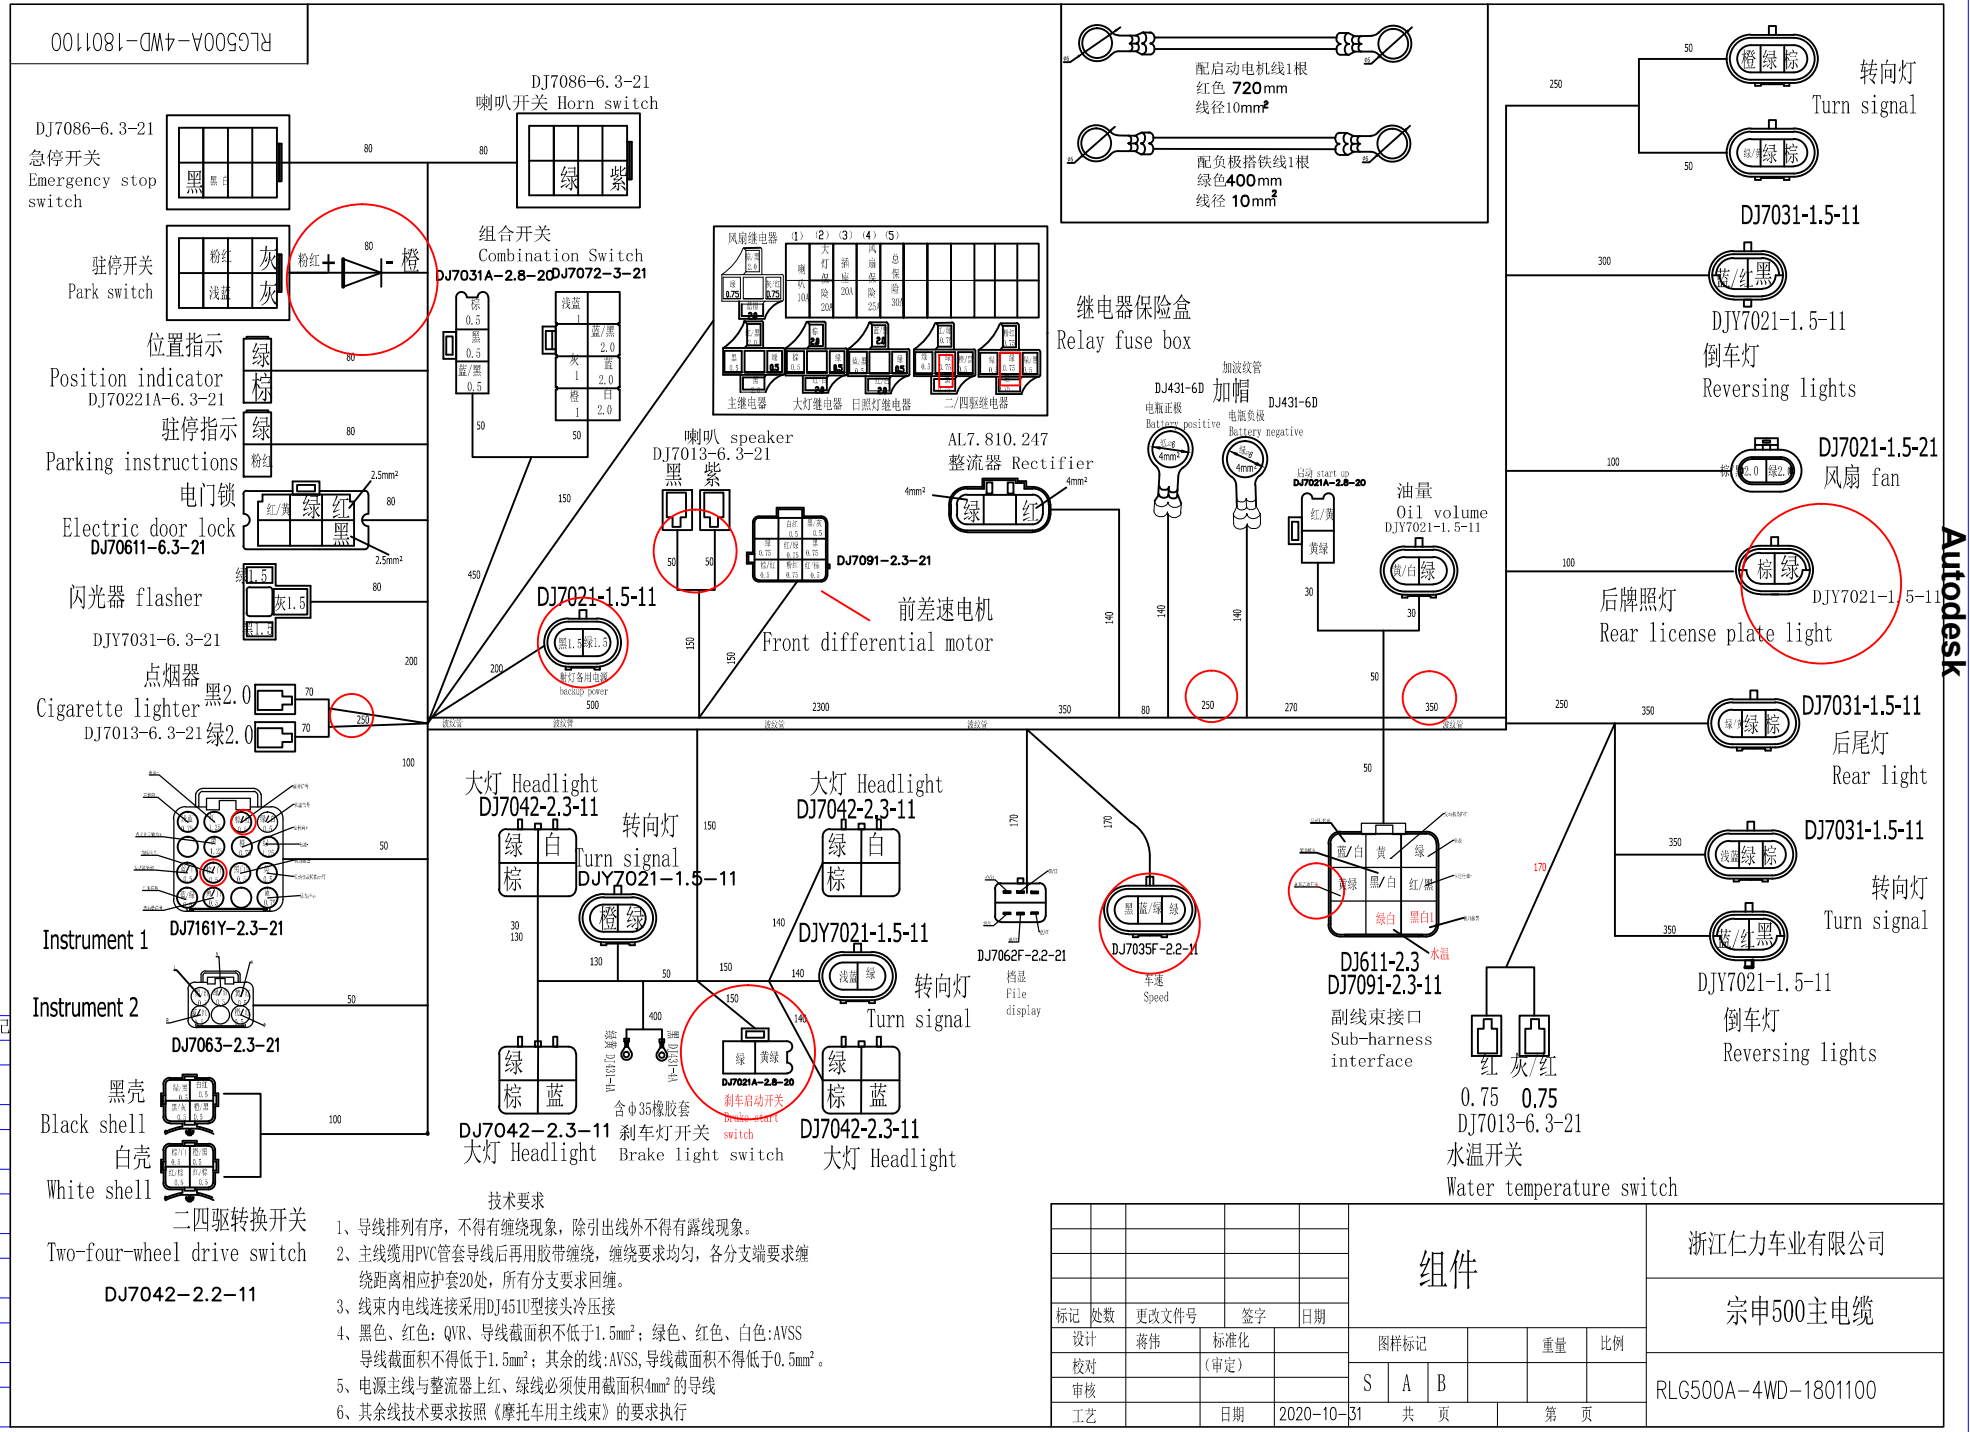

技术要求

1、导线排列有序，不得有缠绕现象，除引出线外不得有露线现象。
2、主线缆用PVC管套导线后再用胶带缠绕，缠绕要求均匀，各分支端要求缠绕距离相应护套20处，所有分支要求回缠。
3、线束内电线连接采用DJ451U型接头冷压接
4、黑色、红色：QVR、导线截面积不低于1.5mm²；绿色、红色、白色:AVSS导线截面积不得低于1.5mm²；其余的线:AVSS,导线截面积不得低于0.5mm²。
5、电源主线与整流器上红、绿线必须使用截面积4mm²的导线
6、其余线技术要求按照《摩托车用主线束》的要求执行

标记	处数	更改文件号	签字	日期	组件	浙江仁力车业有限公司
设计	蒋伟	标准化			图样标记	重量	比例	宗申500主电缆
校对		(审定)			S A B			
审核								RLG500A-4WD-1801100
工艺		日期	2020-10-31	共 页	第 页			

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

Autodesk
Autodesk
Autodesk